

GJXFV 新产品研发

产品应用：

本款 GJXFV 光缆，采用透明热熔胶外护层，可实现室内布线透明隐形、美观不突兀，主要用于家庭、写字楼等室内光纤接入场景。

产品特点：

采用透明热熔胶外护层，整体质感通透，敷设后可与墙面、门框等环境高度融合，实现明装隐形、美观无痕效果；产品结构轻薄柔韧、贴合性好，不破坏装修、不影响室内整体美观；具备优异的机械性能与传输稳定性，易剥离、易施工，满足高品质室内光纤接入需求；外护层集成热熔胶涂层，常温稳定、遇温激活，敷设后快速粘贴、牢固不掉，大幅简化施工工序，降低人工与辅材成本。

使用温度：-5℃ ~ +50℃


传输性能

光纤类型	G657A2 1310nm/1550nm
衰减最大值 (dB/km)	0.350/0.200

注：也可提供用户需求的其他光纤

GJXFV

产品结构图：

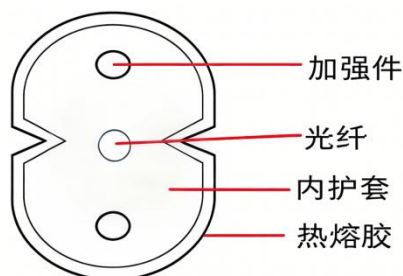

产品描述：

GJXFV 型（非金属加强件、PVC 内护套、热熔胶外护套、非自承式）

技术参数（典型值）：

芯数	外径 (mm)	动态最小弯曲半径 (mm)	静态最小弯曲半径 (mm)	重量 (kg/km)	短期压扁力 (N)	长期压扁力 (N)	短期拉伸力 (N)	长期拉伸力 (N)
1	1.5*1.9 ±0.1	30	15	3.2	1000	500	80	40

- 注 1. 可根据客户需求调整参数；
2. 以上数据仅供参考；

实物图：