

GJFH 光缆产品

产品应用：

该光缆适用于数据中心、IDC 机房内部布线、楼宇综合布线、智能化建筑、园区室内弱电通道、地下管廊室内段。

产品特点：

布线密度大幅提升、节省机柜空间；搭配高精度 MPO 接头，插损低、接续稳定，缩短现场施工周期；

干式结构，机房施工清洁；模块化分支，布线效率高；

全介质结构，零电磁干扰；双层抗拉，敷设、分支抽拉安全性高。

使用温度：

-20℃~+60℃


传输性能

光纤类型	SM. G657A2
	1310nm/1550nm
衰减最大值（dB/km）	0.35/0.20

注：也可提供用户需求的其它光纤

GJFH 光缆

产品结构图：

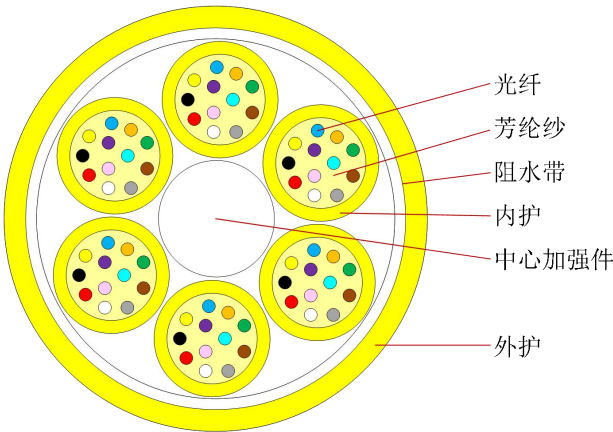

产品描述：
GJFH（非金属加强构件、光单元、层绞式、低烟无卤护套光缆）
技术参数（典型值）：

芯数	光单元（mm）	外径（mm）	重量（kg/km）	短期拉伸力（N）	短期压扁力（N）	弯曲半径（mm）静态/动态
72	2.0±0.1	10.6±0.5	105	1320	1000	15D/30D

注 1. 可根据客户需求调整相应技术参数；
2. 以上数据仅供参考

实物图：