室内外中心束管高阻燃光缆产品--GJYFXH

产品应用：

1. 楼宇及公共建筑：适用于办公楼、商业综合体等人员密集区域，满足布线阻燃、低烟无卤的消防规范要求。

2. 工业与能源场景：化工、电力、油气等对防火、防雷、绝缘性能严苛的场所；非金属结构设计，无引雷隐患。

3. 数据中心及通信机房：高阻燃性能，燃烧无腐蚀性气体，保障通信业务稳定可靠。

产品特点：

1.结构紧凑，敷设便捷：采用中心管式结构，外径小巧，有效节省管廊布线空间。

2.全干式 PBT 松套管，温变稳定性优异：相较 PP 松套管，PBT 材料模量高、蠕变小，高低温工况稳定性更优，光纤余长稳定，光传输性能长期可靠。

3.机械防护性能出众：PBT 松套管刚性高，抗侧压、抗冲击能力优异；

4.高阻燃性能：阻燃等级 Cca，符合欧盟 CPR-EN50575 建筑线缆标准，成束燃烧可控、低烟无卤，适用于欧洲公共建筑、楼宇竖井、桥架及气吹敷设等消防布线场景。

使用温度：

工作时：-20℃～+60℃


传输性能：

光纤类型	SM.G657A2 1310nm/1550nm
衰减最大值（dB/km）	0.35/0.20

注：也可提供用户需求的其他光纤

GJYFXH 光缆

产品结构图：

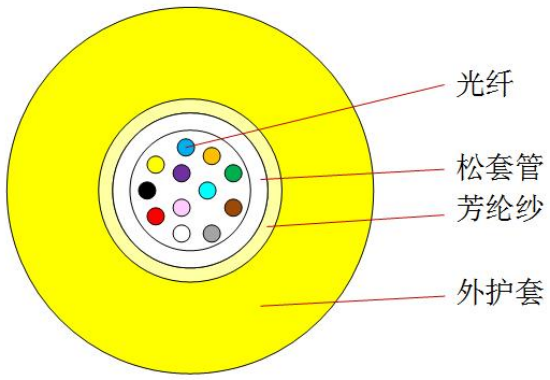

产品描述：

GJYFXH（中心管结构、非金属加强件、Cca 阻燃低烟无卤护套料）

技术参数（典型值）：

芯数	松套管外径(mm)	外径（mm）	重量（kg/km）	短期拉伸力(N)	短期压扁力(N)	弯曲半径(mm)静态/动态
12	3.0±0.1	6.0±0.3	33	300	1000	10D/20D

注 1.可根据客户需求调整相应技术参数；
2.以上数据仅供参考

实物图：